

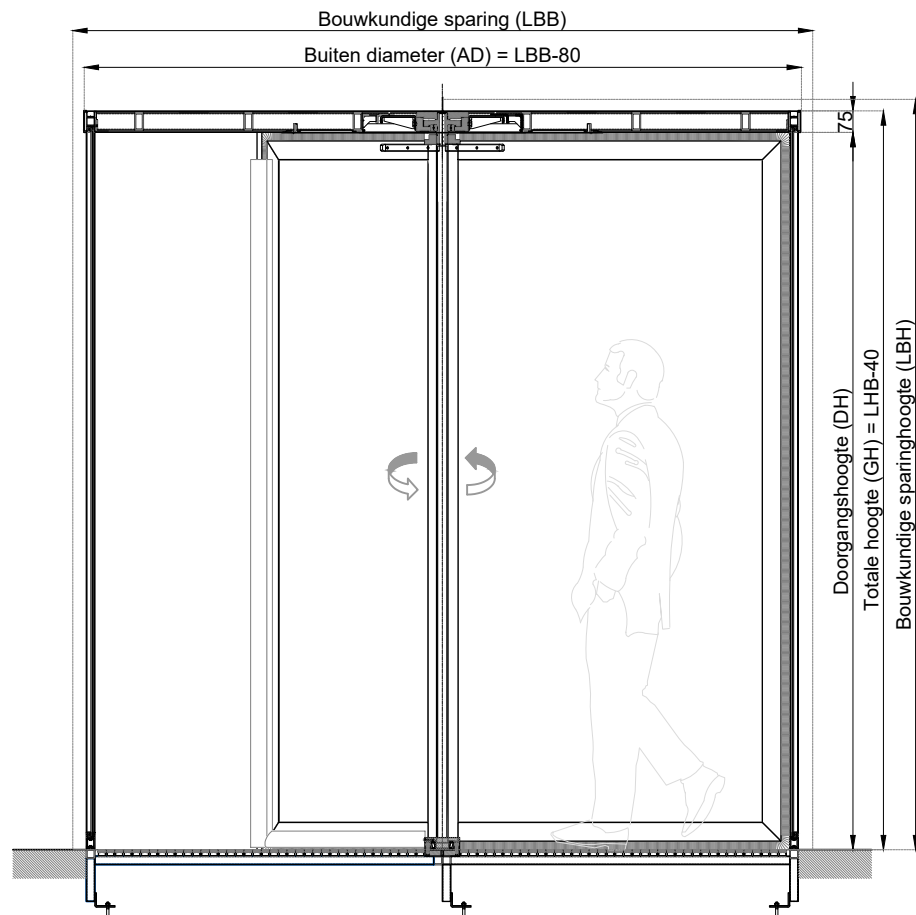


Voorbeeld (buitenzijde)

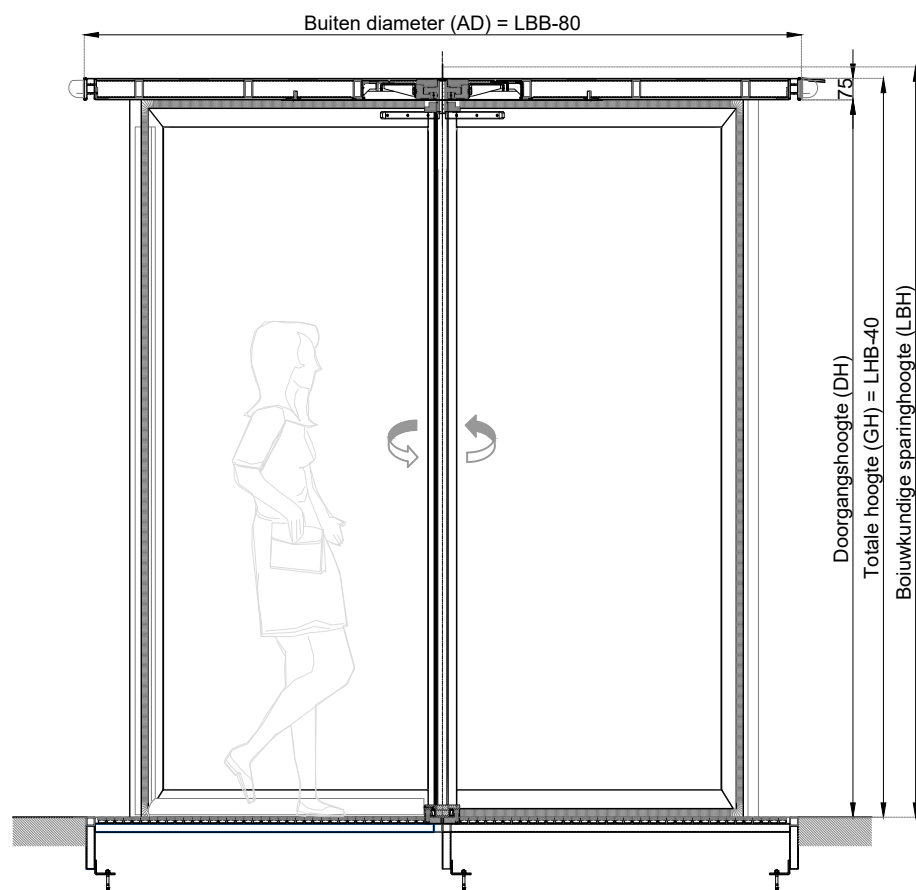

Doorsnede A-A

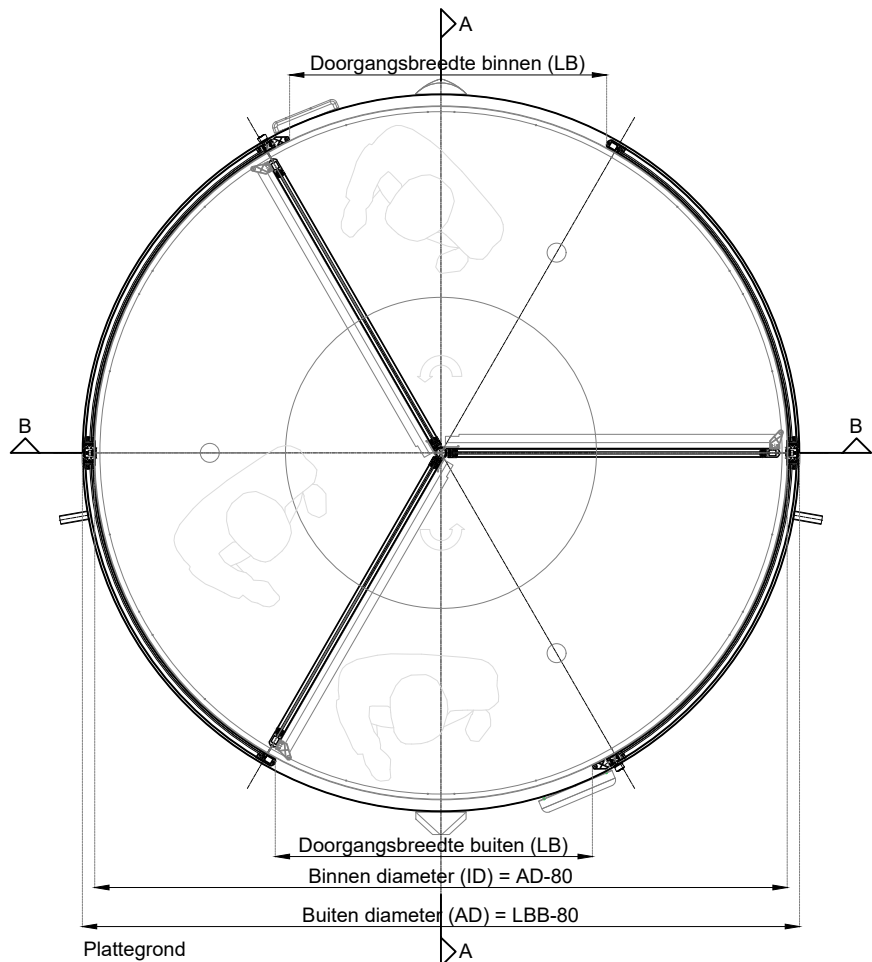

**DOORGANGSBREEDTE  
AUTOMATISCHE TOURNIQUET**

3-vleugels	
Binnendiameter (als voorbeeld)	iso profiel
2000 mm	895 mm
2400 mm	1097 mm
2800 mm	1297 mm
3200 mm	1497 mm
3600 mm	1697 mm
3800 mm	1795 mm

**AFMETINGEN**

Minimale binnendiameter	1800 mm
Maximale binnendiameter	3800 mm
Minimale doorgangshoogte	2100 mm
Maximale doorgangshoogte (hoger op aanvraag)	3500 mm

**DOORGANGS CAPACITEIT**

3-vleugels		
Binnendiameter (als voorbeeld)	Capaciteit pers. / uur	Capaciteit pers. / min.
2000 mm	1203	20
2400 mm	1002	16
2800 mm	1718	28
3200 mm	2256	37
3600 mm	2005	33
3800 mm	2280	38

Alle vermelde waarden hebben betrekking op de maximale capaciteit in één richting en een omtreksnelheid van 0,7 m/s.

# Revo.PRIME

WIJZ. B :	OMSCHRIJVING : Tourniquet Revo.PRIME	
WIJZ. A :	Automatisch, 3 vleugelig	
DATUM : 01-06-2023		
FORMAAT : A3		
SCHAAL: n.v.t.	GET. : AZ	TEK.NR. : RP-A3-001



GEZE BENELUX BV  
Steenoven 36  
5636 DK Eindhoven  
+ 31 (0)40 - 262 90 80  
benelux.nl@geze.com  
www.gezebenelux.com