


Productgegevens tabel

T 320 *

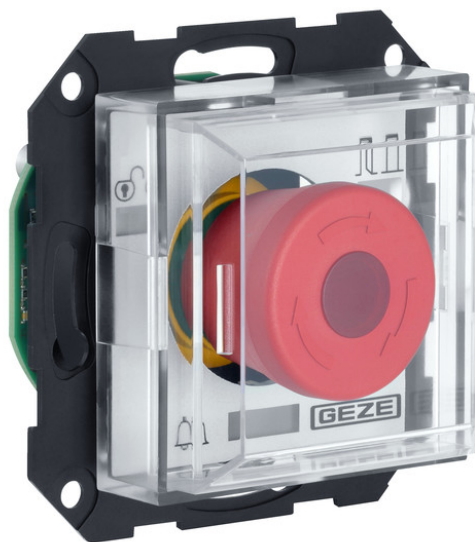

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Terminal fungeert als extra interface voor een TZ 320 ter activering van een indirecte vrijgave van een bidirectionele vluchtdeur
- Realisatie van een bidirectionele vluchtdeur
- Voor de inbouw in onderbouwassortimenten van de 55-serie ontworpen
- Monteerbaar in 62,5 mm diepe inbouwdozen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Over het hele oppervlak bedienbare slagkap maakt in panieksituaties een snelle en veilige bediening van de verlichte noodtoets mogelijk
- Gekleurde aansluitklemmen vereenvoudigen de elektrische aansluiting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	T 320 *
Type montage	Onderbouw
Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Beschermingsgraad	IP30
Bedrijfsspanning	24 V DC
Stroomverbruik	100 mA
Voedingsspanning	24 V DC
Sabotagecontact	Ja
Noodtoets	Ja
Optische aanduiding	Ja
Geluidsniveau	75 db
Met vlakbandkabel	Ja
Komt overeen met EMC	Ja
Komt overeen met EN 13637	Nee

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Bedrijfsspanning	Type montage
Steuerungseinheit T 320 UP *	(geen complete UP-set beschikbaar. Samenstellen uit losse componenten) / Regeleenheid met noodknop / Slagkap van transparante kunststof / Voor schakelmateriaal in System 55 / Montage in 62,5 mm diepe UP-doos / Bedrijfsspanning: 24 V DC / Stroomverbruik: 100 mA	140999	24 V DC	Onderbouw

TOEBEHOREN

GIRA RAHMEN E2 *



SCT 220 UP *

Sleutelschakelaar voor de geautoriseerde aansturing en wijziging van de bedrijfsmodus van automatische deuren, onderbouwmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Type montage
Sleutelschakelaar SCT 220, Jung ST 550 *	Tweezijdig tastend, met halve euro profielcilinder en drie sleutels / met 1-voudig kozijn	094169	alpinewit	Onderbouw
Sleutelschakelaar SCT 220, GIRA E2	Tweezijdig tastend, met halve euro profielcilinder en drie sleutels	094171	puur wit mat	Onderbouw
Sleutelschakelaar SCT 220, Jung LS 990 *	Tweezijdig tastend, met halve euro profielcilinder en drie sleutels / met profielhalfcilinder 30/10 / met enkel raam / Beschermingsklasse: IP20 / b x h x d: 81 x 81 x 62,5	094170	Roestvrij staal	Onderbouw
Sleutelschakelaar SCT 220, GIRA E2 *	Schakelaarassortiment GIRA E2 / met profielhalfcilinder 30/10 / met enkel raam / Beschermingsklasse: IP20 / b x h x d: 81 x 81 x 62,5	094012	puur wit mat	Onderbouw
Sleutelschakelaar SCT 220, Jung LS 990 *	Tweezijdig tastend, met halve euro profielcilinder en drie sleutels / met profielhalfcilinder 30/10 / met enkel raam / Beschermingsklasse: IP20 / b x h x d: 81 x 81 x 62,5	089345	Roestvrij staal	Onderbouw

SCT 320 UP *

Sleutelschakelaar voor de geautoriseerde aansturing en voor de wijziging van de bedrijfsmodus van automatische deuren, onderbouwmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Bedrijfsspanning	Type montage
SCT 320 UP, sleutelschakelaar	Tweezijdig tastend, met halve euro profielcilinder en drie sleutels / met sabotagecontact / met platte bandkabel / Contactbelasting: 24 V DC, 1 A / Toepassingsgebied: Toepassingsgebieden: droge ruimtes / Zonder frame	132278	antraciet	24 V DC	Onderbouw
SCT 320 UP, sleutelschakelaar	Tweezijdig tastend, met halve euro profielcilinder en drie sleutels / met sabotagecontact / met platte bandkabel / Contactbelasting: 24 V DC, 1 A / Toepassingsgebied: Toepassingsgebieden: droge ruimtes / Zonder frame	131984	alpinewit	24 V DC	Onderbouw

T 320 *

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Bedrijfsspanning	Type montage
SCT 320 UP, sleutelschakelaar	Tweezijdig tastend, met halve euro profielcilinder en drie sleutels / met sabotagecontact / met platte bandkabel / Contactbelasting: 24 V DC, 1 A / Toepassingsbereik: Toepassingsgebieden: droge ruimtes / Zonder frame	130370	puur wit mat	24 V DC	Onderbouw

BLINDAFDEKKING MET STEUNRING, GIRA E2 *

Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
Blindafdekking met steunring, Gira E2 *	142492	antraciet	55 x 55 mm	Opbouwmontage
Blindafdekking met steunring, Gira E2 *	093997	puur wit mat	55 x 55 mm	Opbouwmontage

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.