


# Productgegevens tabel **Slimdrive SCR GGS \***



Automatisch rondboogschuifdeursysteem voor de realisatie  
van 100% glazen oplossingen

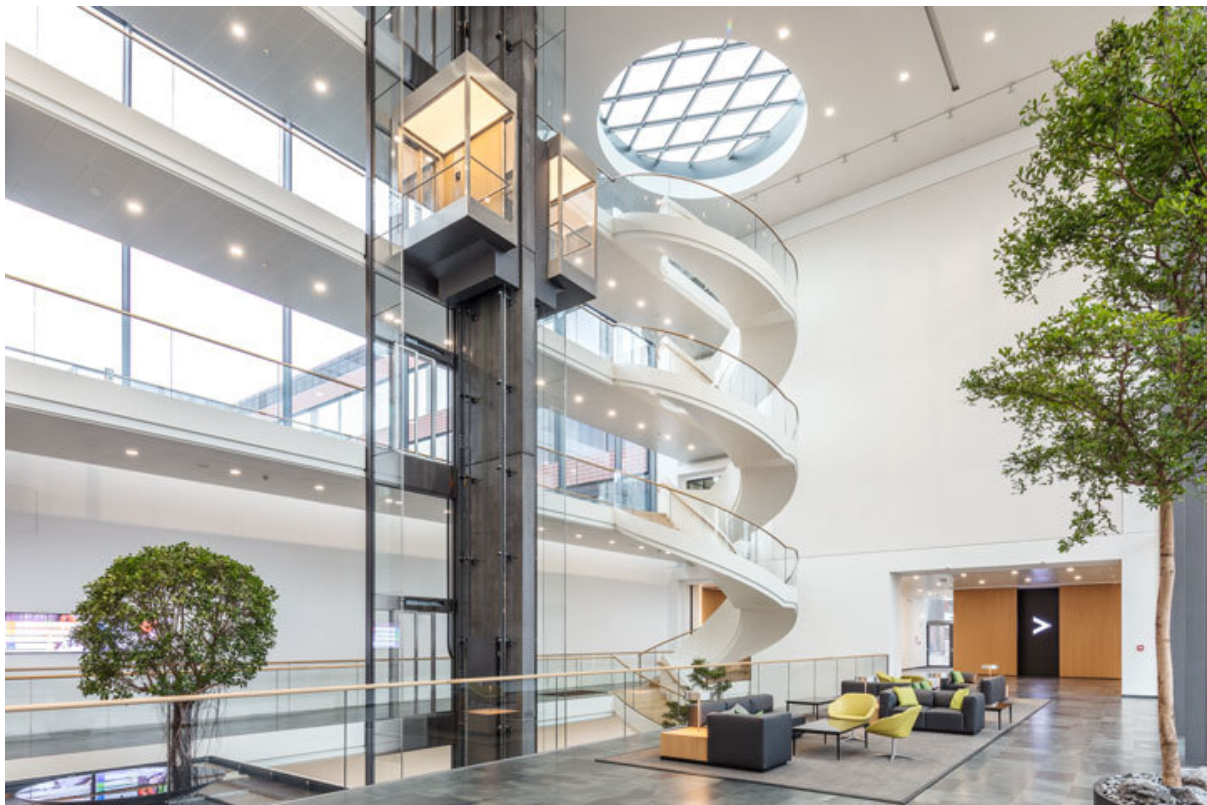

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- 2- en 4-vleugelige 100% glazen deursystemen
- Binnen- en buitendeuren met hoge toegangsfrequentie
- Representatieve gebouwingangen met grote lichtinval
- Gevels met smalle stijl/grendel-constructies
- Glazen gevels met zeer hoge designeisen
- Openingsbreedtes van 800 tot 2300 mm mogelijk
- Deurvleugelgewichten tot max. 100 kg

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Slijtagearme gelijkstroomaandrijving met zeer rustige loop, slechts 7 cm hoog
- Het systeem bestaat uit twee aandrijvingen die gescheiden van elkaar aangestuurd worden
- Hoogwaardig roestvrij stalen beslag biedt veelzijdige gebruiksmogelijkheden
- Schuifdeuren hebben geen lijst en worden steeds via twee punthouders aan de loopwagen bevestigd.
- De vloergeleiding wordt met punthouders aan het glas bevestigd
- 40 % meer openingsbreedte dan met lineaire schuifdeuraandrijvingen
- Veelvoudige aandrijvingsvarianten en uitrustingsopties mogelijk
- Koppelbaar en door middel van open standaard (BACnet) in de gebouwautomatisering integreerbaar
- Automatische storingsherkenning en registratie
- Vrij parametrisering in- en uitgangen voor verschillende functies
- Geïntegreerde oplaadbare batterij voor noodopening bij veiligheidsrelevante fouten, zoals stroomuitval
- Zelfreinigende loopwagen reduceert de onderhoudskosten
- Verschillende mechanische en elektrische vergrendelingen zijn optioneel beschikbaar

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Slimdrive SCR GGS *
Zonder barrières	Ja
Openingssnelheid instelbaar (ventilatie)	Ja
Sluitsnelheid instelbaar	Ja
Openingsbreedte 2-vleugelige deuren	800 mm - 2300 mm
Vrije doorgangshoogte	2500 mm
Kranshoogte (min.)	75 mm
Vleugelgewicht (max.) 1-vleugelig	120 kg
Vleugelgewicht (max.) 2-vleugelig	120 kg
Radius (min.)	1250 mm

Radius (max.)	2000 mm
Uitvoering bewegende vleugel	ESG-H 10 mm met GGS-beslagsysteem (GGS-variant), Speciaal glas op aanvraag
Uitvoering zijdelen	VSG 10 mm, Speciaal glas op aanvraag
Uitvoering	Gemoffeld overeenkomstig RAL, Lichtmetaal geanodiseerd E6/EV1, In kleur geanodiseerd overeenkomstig voorbeeld, Roestvrij stalen beslag gepolijst, Roestvrij stalen beslag korrel 240, Speciale coating op aanvraag
Uitvoering dakconstructie	optische plaatbedekking, Glazen dak
Verlichting	niet mogelijk bij glazen dak
Vloerbedekking	Schoonloopmat, Vloermat op aanvraag van klant
Luchtgordijninstallatie	afhankelijk van de plafondconstructie mogelijk
Niet-centrische gevelaansluiting	Ja
Speciale functies op aanvraag	Ja
Bediening	Programmaschakelaar DPS, Programmaschakelaar TPS, Besturing via gebouwenbeheersysteem
Normconformiteit	DIN 18650, EN 16005

## TOEBEHOREN

### GC 307+ \*

Contactloze naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmeting en	Type montage
GC 307+ (handpictogram) *	Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren	195727	alpinewit	80 x 80 x 21 mm	Opbouwmontage
GC 307+ (WC-pictogram) *	Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren / Geschikt voor Powerturn, EMD en standaard schuifdeuren	195751	alpinewit	80 x 80 x 21 mm	Opbouwmontage
GC 307+ (handpictogram) *	Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren	193226	alpinewit	80 x 80 x 8 mm	Onderbouw
GC 307+ (WC-pictogram) *	Naderingsschakelaar voor de aansturing van automatische deuren / Geschikt voor Powerturn, EMD en standaard schuifdeuren	195750	alpinewit	80 x 80 x 8 mm	Onderbouw

**SLUISFUNCTIE \***

Voorkomt het gelijktijdig openen van twee achter elkaar liggende deuren



Omschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	Type montage
Sluisfunctie *	109072	192 x 164 x 87 mm	Opbouwmontage, Onderbouw

**AIR 30 \***

Actief-infrarood-lichtknop voor de vastpaneelbeveiliging van automatische ronde schuifdeuren

**MINIKNOP SW \***

Bruikbaar in de detailhandel voor het eenmalig openen van automatische deuren voor het verlaten van het gebouw in de bedrijfsmodus Nacht



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
Miniknop SW *	098861	zwart	20 x 20 x 11 x 22 mm	Onderbouw

**DIGITALE PROGRAMMASCHAKELKLOK \***

Voor de tijdgestuurde wijziging van bedrijfsmodi op automatische deuren



### WIPSCHAKELAAR E2

Aansturing van alle GEZE automatische deuren



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
Wipschakelaar E2	094013	puur wit mat	80.8 x 80.8 x 9.3 mm	Onderbouw

### WIPSCHAKELAAR LS 990

Aansturing van alle GEZE automatische deuren



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
Wipschakelaar LS 990	098396	Roestvrij staal	81 x 81 x 11 mm	Onderbouw

### SERVICESCHNITTSTELLE

Snellere diagnose en onderhoud



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Service-interface ECT2	voor schuifdeuren, voor montage op de kap. / Verbinding via klinkstekker voor serviceterminal of Bluetooth-interface / Lengte aansluitkabel: 3 m	181028

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.