


Productgegevens tabel

Rollan 40 NT glas

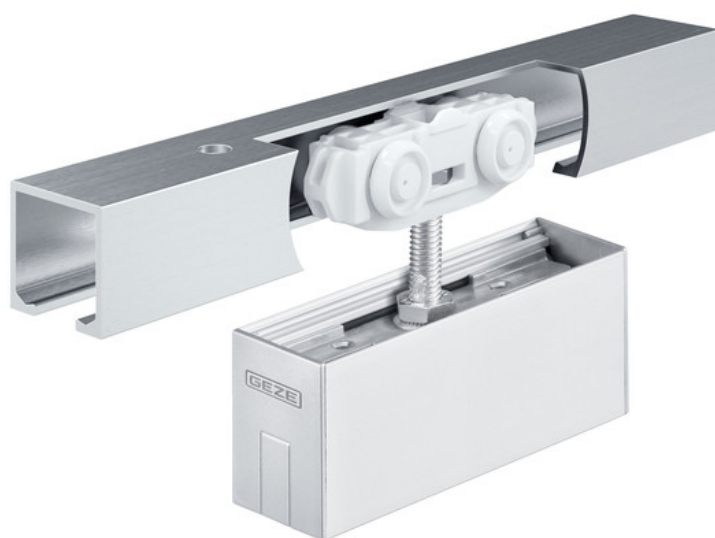

Schuifdeurbeslag voor glazen deuren met 40 kg vleugelgewicht

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor lichte schuifdeuren in het binnenbereik
- Voor doorgangsdeuren of ruimteverdelers in woon- en kantoorruimtes
- De geringe ruimte die nodig is voor het schuifbeslagsysteem maakt een probleemloze montage mogelijk, ook bij beperkte ruimte
- Een- en meervleugelige schuifdeuren
- Bevestiging aan het plafond of voor de wand

Rollan 40 NT glas



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Schuifbeslagsysteem voor vleugelgewichten tot 40 kg
- Voor glazen vleugels met 30 mm-glasklemschoen
- Standaard loopprofiel voor Rollan 40 en 80 maakt een eenvoudige aanpassing mogelijk aan veranderende gebruiksomstandigheden
- Lichtlopende loopwagens, die met geringe krachtsinspanning in beweging gebracht kunnen worden
- Eenvoudige instelling van de afstand tussen vleugel en looprail
- Verlaagbare ophangplaten maken een deurbouw mogelijk met geringe openingsafstand tussen looprail en deurbovenkant
- Getest conform DIN EN 1527 op 50.000 testcycli voor duurzaamheid
- Gesloten aluminium looprail beschermt tegen binnendringen van stof en vuil
- Eenvoudige, directe plafondmontage of montage m.b.v. beugels aan plafond en wand
- Eenvoudige instelling van de afstand tussen vleugel en rail/bijstellen ook mogelijk in gemonteerde toestand

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|--|--|
| Verkoopnaam | Rollan 40 NT glas |
| Vleugelmateriaal | Gehard-veiligheidsglas (ESG-H), Gelamineerd-veiligheidsglas (VSG uit ESG) |
| Vleugelgewicht (max.) | 40 kg |
| Aantal vleugels | eenvleugelig |
| Vleugelbreedte (min.) | 500 mm |
| Vleugelbreedte (max.) | 1420 mm |
| Vleugelhoogte (max.) | 3000 mm |
| Vleugeldikte vanaf | 8 mm |
| Vleugeldikte tot | 12 mm |
| Geometrie loopprofiel | recht |
| EN 1670 corrosiebestendigheid | 1 (conform EN 1670: Klasse 0 = geen gedefinieerd, klasse 1 = geringe, klasse 2 gemiddelde, klasse 3 = grote, klasse 4 = zeer grote, klasse 5 = buitengewone) |
| EN 1527 geschiktheid voor permanente werking | 25.000 testcycli |
| Type montage | Wand |
| Handmatige bediening | Ja |
| Kleur | Aluminium buis |

Rollan 40 NT glas



BESTAAT UIT

AFDEKPROFIEL GLASKLEMPLAAT 30 MM *

Voor een doorlopende afdekking met 3 m lengte



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|----------------------------------|---|-----------|----------------|
| Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm | Voor doorlopende afdekking, 2 stuks profielen | 142372 | Edelstaal look |
| Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm | Voor doorlopende afdekking, 2 stuks profielen | 142371 | EV1 |

AFDEKPROFIEL GLASKLEMPLAAT 30 MM *

Voor een doorlopende afdekking op maat



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|
| Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm | Voor doorlopende afdekking, op maat | 141697 | overeenkomstig RAL |
| Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm | Voor doorlopende afdekking, op maat | 141695 | EV1 |
| Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm | Voor doorlopende afdekking, op maat | 141696 | Edelstaal look |

AFDEKPROFIEL GLASKLEMPLAAT 30 MM

Voor een individuele afdekking van twee glasklemplaaten



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|----------------------------------|--|-----------|----------------|
| Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm | Voor individuele afdekking van 2 glasklemplaaten | 144032 | EV1 |
| Afdekprofiel glasklemplaat 30 mm | Voor individuele afdekking van 2 glasklemplaaten | 144033 | Edelstaal look |

Rollan 40 NT glas



VLOERGELEIDING GLAZEN VLEUGEL

Met variabele aanpassing instelbare vloergeleiding voor glasdiktes 8, 10 en 12 mm



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Glasdikte |
|--|---|-----------|---------------|-------------|
| Vloergeleiding glazen vleugel (instelbaar) | met variabele aanpassing instelbaar voor glasdikte 8-13,5 mm, met lusband voor geluidsreductie bij gestructureerde glasoppervlakken, zonder bevestigingsmateriaal | 120417 | zilverkleurig | 8 - 13,5 mm |

VSG GLAS/METAAL-LIJMSET *

Glas / metaal lijmset voor de verbinding van aluminium hoeken met glazen ruiten



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|--------------------------------|------------------------|-----------|
| VSG glas/metaal-lijmset 50 g * | voor max. 30 elementen | 133039 |

SET EINDSTUKKEN VOOR GLASKLEMPLAAT 30 MM *

Afdekkap voor glasklemschoen 30, set bestaande uit 2 stuks



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Glasdikte |
|--|--|-----------|-----------|
| Set eindstukken voor glasklemplaat 30 mm | 2 st. eindstukken voor montage op de vleugelbuitenkant voor bevestiging van de doorlopende afdekking en zijkappen, vereist bij zijdelingse uitsteek paneel ten opzichte van glasklemplaat > 200 mm | 142373 | 8 - 12 mm |

Rollan 40 NT glas



SET GLASKLEMPLAAT 30 MM, DOORLOPEND MET AFDEKKING

Glasklemschoen 30 voor vleugelgewichten tot 80 kg met doorlopende kap



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Glasdikte |
|---|---|-----------|-----------|
| Set glasklemplaat 30 mm, doorlopend met afdekking | Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, doorlopende afdekking op maat en afdekkingen aan kopse kant, EV1 of RVS-look, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG | 142368 | 8 - 12 mm |

SET GLASKLEMPLAAT 30 MM MET AFDEKKING

Glasklemschoen 30 inclusief kap voor vleugelgewichten tot 80 kg



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur | Glasdikte |
|---------------------------------------|--|-----------|--------------------|-----------|
| Set glasklemplaat 30 mm met afdekking | Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, afdekprofielen afzonderlijk en met afdekkingen aan kopse kant, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG | 142366 | Edelstaal look | 8 - 12 mm |
| Set glasklemplaat 30 mm met afdekking | Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, afdekprofielen afzonderlijk en met afdekkingen aan kopse kant, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG | 142367 | overeenkomstig RAL | 8 - 12 mm |
| Set glasklemplaat 30 mm met afdekking | Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, afdekprofielen afzonderlijk en met afdekkingen aan kopse kant, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG | 142365 | EV1 | 8 - 12 mm |

SET GLASKLEMPLAAT 30 MM ZONDER AFDEKKAP

Glasklemschoen 30 voor vleugelgewichten tot 80 kg zonder kap




| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Glasdikte |
|---|---|-----------|-----------|
| Set glasklemplaat 30 mm zonder afdekkap | Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG | 142364 | 8 - 12 mm |

Rollan 40 NT glas



SET VSG LIJMHOEK *

Alu-lijmhoek voor VSG en glasklemschoen 30



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|--------------------|--|-----------|
| Set VSG lijmhoek * | voor gebruik bij VSG-glas in combinatie met glasklemplaat 30 mm, voor 2 klemschoenen zonder lijm | 142386 |

ROLLAN 40 NT COMPLETE SET VOOR HOUTEN DEURBLADEN

Schuifbeslagsysteem voor houten deurbladen



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Vleugelbreedte (min.) | Vleugelbreedte (max.) | Type montage |
|--------------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| GEZE Rollan 40 NT complete set | Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager- | 160405 | 500 mm | 590 mm | Wand, Plafond |
| GEZE Rollan 40 NT complete set | Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager- | 160407 | 500 mm | 920 mm | Wand, Plafond |
| GEZE Rollan 40 NT complete set | Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager- | 160409 | 500 mm | 1190 mm | Wand, Plafond |
| GEZE Rollan 40 NT complete set | Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager- | 160410 | 500 mm | 1420 mm | Wand, Plafond |
| GEZE Rollan 40 NT complete set | Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager- | 160406 | 500 mm | 840 mm | Wand, Plafond |
| GEZE Rollan 40 NT complete set | Set voor wand- en plafondmontage met houten deurblad standaard, tot 40 kg vleugelgewicht -glijlager- | 160408 | 500 mm | 970 mm | Wand, Plafond |

Rollan 40 NT glas



SET AFDEKKING AAN KOPSE KANT GLASKLEMPLAAT 30 MM *

Afdekkap voor glasklemschoen 30



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|--|------------------------|-----------|--------------------|
| Set afdekking aan kopse kant glasklemplaat 30 mm | voor 2 glasklemplaaten | 142370 | overeenkomstig RAL |
| Set afdekking aan kopse kant glasklemplaat 30 mm | voor 2 glasklemplaaten | 143346 | EV1 |
| Set afdekking aan kopse kant glasklemplaat 30 mm | voor 2 glasklemplaaten | 142369 | zwart |
| Set afdekking aan kopse kant glasklemplaat 30 mm | voor 2 glasklemplaaten | 143347 | Edelstaal look |

TOEBEHOREN

KLEMBARE AFDEKKING 100 PROFIEL

Kapprofiel voor schuifbeslagsysteem met vleugelgewicht tot 140 kg



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|--------------------------------|--|-----------|----------------|
| Klembare afdekking 100 profiel | voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking | 137606 | EV1 |
| Klembare afdekking 100 profiel | voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking | 137604 | EV1 |
| Klembare afdekking 100 profiel | voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking | 137603 | EV1 |
| Klembare afdekking 100 profiel | voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking | 137608 | Edelstaal look |
| Klembare afdekking 100 profiel | voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking | 137613 | Edelstaal look |
| Klembare afdekking 100 profiel | voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking, op maat, oppervlak naar keuze | 137614 | |
| Klembare afdekking 100 profiel | voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking | 137602 | EV1 |
| Klembare afdekking 100 profiel | voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking | 137609 | Edelstaal look |
| Klembare afdekking 100 profiel | voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking | 137611 | Edelstaal look |

Rollan 40 NT glas



VLEUGELAANSLAG

Eindaanslag voor schuifvleugel



| Omschrijving | Ident-nr. |
|----------------|-----------|
| Vleugelaanslag | 000339 |
| Vleugelaanslag | 000342 |

VERZONKEN GREEP, 8-12 MM GLAS *

Verzonken greep voor glazen vleugel zonder doorslag



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|---------------------------------|--|-----------|-----------------|
| Verzonken greep, 8-12 mm glas * | Gesloten, buitendiameter 60 mm, glasboring 40 mm | 138670 | Roestvrij staal |
| Verzonken greep, 8-12 mm glas | Gesloten, buitendiameter 60 mm, glasboring 40 mm | 127615 | Roestvrij staal |

KLEMINZETSTUK GLASKLEMPLAAT 30 MM *

Toebehoren klemschoen voor glasdikte 12,76 mm (1/2 inch)



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|-----------------------------------|---|-----------|
| Kleminzetstuk glasklemplaat 30 mm | voor 2 glasklemplaaten, voor gebruik met 12,7 mm (1/2 inch) ESG | 142634 |

SET KLEMBARE AFDEKKING 100 AFSTANDSHOEK

Afstandshoek voor klikkap 100



Rollan 40 NT glas



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|---|--|-----------|
| Set klembare afdekking 100 afstandshoek | 6 stuks, vergroot zijdelingse afstand van de klembare afdekking met steeds 7,5 mm, incl. 6 schroeven 4,5 x 10 mm T20. Voor gebruik met Perlan AUT-NT alsmede bij vleugeldiktes vanaf 30 mm | 137754 |

SET KLEMBARE AFDEKKING 100 KUNSTSTOF CLIP

Kunststof clip voor afstandshoek bij klikkap 100



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|---|---|-----------|
| Set klembare afdekking 100 kunststof clip | 10 stuks, voor een directe bevestiging van de klembare afdekking 100 op het loopprofiel of op de afstandshoeken | 137863 |

SET HOOGTEVERSTELLING/PLAFONDAFSTAND MET VARIABELE AANPASSING

Hoogteverstelling met variabele instelling voor de plafondmontage van loopprofielen



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. |
|---|---|-----------|
| Set hoogteverstelling/plafondafstand met variabele aanpassing | 6 stuks, hoogteverstelling met variabele aanpassing van 13 mm tot 18 mm. Voor gebruik bij plafondmontage met klembare afdekking 100/145 alsmede voor universeel gebruik bij ongelijk plafondverloop | 138099 |

DEURGREEP GECONFIGUREERD *

Stootgreep – ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels




| Omschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Deurgreep geconfigureerd * | 127616 | Roestvrij staal |

Rollan 40 NT glas



SET AFDEKKINGEN AAN KOPSE KANT KLEMBARE AFDEKKING 100 *


Afdekkap voor klikkap 100, smalle uitvoering



| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|---|--|-----------|--------------------|
| Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 * | 2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek | 137869 | overeenkomstig RAL |
| Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 * | 2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek | 137867 | Edelstaal look |
| Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 * | 2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek | 137865 | EV1 |

SET AFDEKKINGEN AAN KOPSE KANT KLEMBARE AFDEKKING 100 *

Afdekkap voor klikkap 100, brede uitvoering

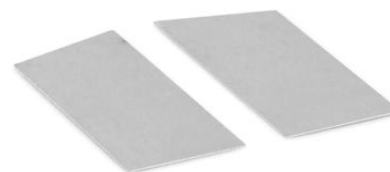

| Omschrijving | Beschrijving | Ident-nr. | Kleur |
|---|--|-----------|--------------------|
| Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 * | 2 stuks, brede versie, voor gebruik met afstandshoek | 137866 | Edelstaal look |
| Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 * | 2 stuks, brede versie, voor gebruik met afstandshoek | 137864 | EV1 |
| Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 * | 2 stuks, brede versie, voor gebruik met afstandshoek | 137868 | overeenkomstig RAL |

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.