

Productgegevens tabel

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen wandmontage



Schuifdeurbeslag voor glazen deuren met 140 kg
vleugelgewicht en 45 mm glasklemschoen en wandmontage

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Drukbezochte schuifdeuren in het binnenbereik
- Woon-, kantoor- en vergaderruimtes alsmede hotels
- Beslagmontage in alle zichtbare bereiken
- Een- en meervleugelige schuifdeuren
- Bevestiging voor de wand

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen wandmontage



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Schuifbeslagsysteem voor vleugelgewichten tot 140 kg
- Voor glazen vleugels met 45 mm glasklemschoen
- Met demping aan één of beide zijden voor deuren tot 80 kg vleugelgewicht, zodat de deur zacht afgeremd en automatisch in de eindstand getrokken wordt
- Verstelbare wandbevestigingshoeken compenseren onnauwkeurigheden in het metselwerk en maken het mogelijk de afstandinstelling tot de wand te kiezen
- Precisie kogellagers in de loopwagen zorgen voor bijzonder rustige loop bij het schuiven
- Conform DIN EN 1527 in 100.000 testcycli op duurzaamheid getest

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen wandmontage

BESTAAT UIT

SET PERLAN 140 VOOR GLAZEN VLEUGELS

Schuifbeslag voor wandmontage en glazen vleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbree dte (min.)	Vleugelbree dte (max.)
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor wandmontage met verborgen wandhoek, glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Bij lengte loopprofiel 2050 mm Perlan SoftStop eenzijdig, bij lengte loopprofiel 2450 mm Perlan SoftStop tweezijdig.	134860	Edelstaal look	575 mm	1000 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor wandmontage met verborgen wandhoek, glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Bij lengte loopprofiel 2050 mm Perlan SoftStop eenzijdig, bij lengte loopprofiel 2450 mm Perlan SoftStop tweezijdig.	134855	EV1	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor wandmontage met verborgen wandhoek, glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Bij lengte loopprofiel 2050 mm Perlan SoftStop eenzijdig, bij lengte loopprofiel 2450 mm Perlan SoftStop tweezijdig.	134861	Edelstaal look	900 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor glazen vleugels	Voor wandmontage met verborgen wandhoek, glasklemplaat afzonderlijk afgesloten en Perlan SoftStop, tot 80 kg vleugelgewicht. Bij lengte loopprofiel 2050 mm Perlan SoftStop eenzijdig, bij lengte loopprofiel 2450 mm Perlan SoftStop tweezijdig.	134854	EV1	575 mm	1000 mm

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen wandmontage



TOEBEHOREN

EINDAANSLAG MET INSTELBARE VASTZETVEER

Instelbare eindaanslag voor Perlan schuifdeurbeslag



Omschrijving	Ident-nr.
Eindaanslag met instelbare vastzetveer	069274

VASTZETVEER

Vastzetveer voor eindaanslag Perlan 140



Omschrijving	Ident-nr.
Vastzetveer	064242

VLEUGELAANSLAG

Eindaanslag voor schuifvleugel



Omschrijving	Ident-nr.
Vleugelaanslag	000339
Vleugelaanslag	000342

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen wandmontage



VSG GLAS/METAAL-LIJMSET *

Glas / metaal lijmset voor de verbinding van aluminium hoeken met glazen ruiten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
VSG glas/metaal-lijmset 50 g *	voor max. 30 elementen	133039

KLEMINZETSTUK GLASKLEMPLAAT 45 MM *

Toebehoren klemschoen voor glasdikte 12,76 mm (1/2 inch)



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Kleminzetstuk glasklemplaat 45 mm *	voor 2 glasklemplaaten, voor gebruik met 12,7 mm (1/2 inch) ESG	133022

SET PERLAN DUOSYNC VOOR GLAZEN VLEUGELS

Duosync - handmatige aandrijving voor glazen vleugels



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Glasdikte	Type montage
Set Perlan Duosync voor glazen vleugels	voor de synchronisatie van tweevleugelige deuren tot 140 kg per vleugel, bestaande uit: 2 x omkeerrol, 2 x aandrijving glasklemplaat 45 mm, tandriem 12,5 m, montagemateriaal	139207	8 - 12.76 mm	Wand, Plafond

SET PERLAN SOFTSTOP MIDDELLANGE UITVOERING, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 900 tot 1.290 mm



Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen wandmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG MITTEL (128877)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128877	900 mm	1290 mm

SET PERLAN SOFTSTOP LANGE VERSIE, AAN BEIDE ZIJDEN GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan SoftStop demping aan beide zijden voor vleugelgewichten tot 80 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 2-SEITIG LANG (128891)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit tweezijdig, 2 x eindaanslag, 2 x ontgrendeling met bevestigingsschroeven, 2 x ophangplaat standaard	128891	1290 mm	1700 mm

SET PERLAN SOFTSTOPDUO, AAN BEIDE ZIJDEN GEDEMPT


Perlan SoftStopDuo met demping aan beide zijden tot 80 kg vleugelgewicht



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, aan beide zijden gedempt, tot 80 kg	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit tweezijdig, 2 x eindaanslag, 2 x ontgrendeling met bevestigingsschroeven, 2 x ophangplaat standaard	150071	750 mm	1290 mm

SET VSG LIJMHOEK *

Alu-lijmhoek voor VSG en glasklemschoen 45

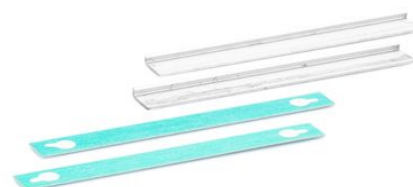

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen wandmontage



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set VSG lijmhoek *	voor gebruik bij VSG-glas in combinatie met glasklemplaat 45 mm, voor 2 klemschoenen zonder lijm	133099

DEURGREEP GECONFIGUREERD *


Stootgreep - ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurgreep geconfigureerd *	127616	Roestvrij staal

WANDHOEK INBOUW PERLAN

Wandhoek voor de verdekte wandmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130468	Edelstaal look
Wandhoek inbouw Perlan	op maat, voor gebruik tot 37 mm vleugeldikte	130462	EV1

SET PERLAN SOFTSTOP KORTE VERSIE, EENZIJDIG GEDEMPT, TOT 80 KG

Perlan Softstop eenzijdige demping voor vleugelgewichten tot 80 kg en vleugelbreedte van 575 tot 900 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
SET Perlan SoftStop 1-SEITIG KURZ (128876)	In de set inbegrepen: 2 x loopwagen met demperunit eenzijdig, 2 x eindaanslag, 1 x ontgrendeling met bevestigingsschroef, 2 x ophangplaat standaard	128876	575 mm	900 mm

Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen wandmontage



VLOERGELEIDING SET GLASGELEIDING


Vloergeleiding voor glazen schuifvleugels voor glasdikte 8, 10 en 12 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Vloergeleiding glazen vleugel (roestvrij staal)	Voor 8, 10 en 12 mm glas	134990	Roestvrij staal	8 - 12 mm

SET AFDEKKINGEN AAN KOPSE KANT KLEMBARE AFDEKKING 100 *

Afdekkap voor klikkap 100, smalle uitvoering



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137869	overeenkomstig RAL
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137867	Edelstaal look
Set afdekkingen aan kopse kant klembare afdekking 100 *	2 stuks, smalle versie, voor gebruik zonder afstandshoek	137865	EV1

COMPLETE SET KLEMBARE AFDEKKING 100

Klembare afdekking voor de afdekking van Perlan beslagssystemen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Complete set klembare afdekking 100	Voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking, op maat geconfigureerd	138098	Wand, Plafond



Perlan 140 glas met 45 mm glasklemschoen wandmontage

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.