

# Productgegevens tabel

## Perlan AUT-NT glas met 30 mm glasklemschoen



Automatisering voor Perlan op glazen deuren tot 80 kg vleugelgewicht

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Schuifdeurautomatisering voor de Perlan op lichte tot middelzware binnendeuren
- Met name geschikt voor het privé woongedeelte
- Een- en meervleugelige glazen schuifdeuren
- Bevestiging aan de wand of aan het plafond door middel van extra plafondbeugels
- Niet voor vluchtroutes

# Perlan AUT-NT glas met 30 mm glasklemschoen

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Voor de automatisering van Perlan binnenschuifdeuren tot max. 80 kg vleugelgewicht
- Instelbare comfort- en veiligheidsfuncties
- Max. snelheid tot 0,3 m/s instelbaar
- Low-Energy-schuifdeuraandrijving conform EN 16005

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Perlan AUT-NT glas met 30 mm glasklemschoen

## BESTAAT UIT

### VLOERGELEIDING GLAZEN VLEUGEL

Met variabele aanpassing instelbare vloergeleiding voor glasdiktes 8, 10 en 12 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Vloergeleiding glazen vleugel (instelbaar)	met variabele aanpassing instelbaar voor glasdikte 8-13,5 mm, met lusband voor geluidsreductie bij gestructureerde glasoppervlakken, zonder bevestigingsmateriaal	120417	zilverkleurig	8 - 13,5 mm

### SET EINDSTUKKEN VOOR GLASKLEMPLAAT 30 MM \*

Afdekkap voor glasklemschoen 30, set bestaande uit 2 stuks



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Glasdikte
Set eindstukken voor glasklemplaat 30 mm	2 st. eindstukken voor montage op de vleugelbuitenkant voor bevestiging van de doorlopende afdekking en zijkappen, vereist bij zijdelingse uitsteek paneel ten opzichte van glasklemplaat > 200 mm	142373	8 - 12 mm

# Perlan AUT-NT glas met 30 mm glasklemschoen



## SET GLASKLEMPLAAT 30 MM, DOORLOPEND MET AFDEKKING

Glasklemschoen 30 voor vleugelgewichten tot 80 kg met doorlopende kap



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Glasdikte
Set glasklemplaat 30 mm, doorlopend met afdekking	Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, doorlopende afdekking op maat en afdekkingen aan kopse kant, EV1 of RVS-look, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

## SET GLASKLEMPLAAT 30 MM MET AFDEKKING

Glasklemschoen 30 inclusief kap voor vleugelgewichten tot 80 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Set glasklemplaat 30 mm met afdekking	Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, afdekprofielen afzonderlijk en met afdekkingen aan kopse kant, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142366	Edelstaal look	8 - 12 mm
Set glasklemplaat 30 mm met afdekking	Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, afdekprofielen afzonderlijk en met afdekkingen aan kopse kant, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142367	overeenkomstig RAL	8 - 12 mm
Set glasklemplaat 30 mm met afdekking	Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, afdekprofielen afzonderlijk en met afdekkingen aan kopse kant, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

## SET GLASKLEMPLAAT 30 MM ZONDER AFDEKKAP

Glasklemschoen 30 voor vleugelgewichten tot 80 kg zonder kap



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Glasdikte
Set glasklemplaat 30 mm zonder afdekkap	Bestaande uit 2 st. glasklemplaten incl. ophangbouten, tot 80 kg vleugelgewicht, voor 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

# Perlan AUT-NT glas met 30 mm glasklemschoen



## SET PERLAN 140 VOOR HOUTEN DEURBLAD

Schuifbeslagsysteem voor glazen vleugels met vleugelgewicht tot 140 kg



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor plafondmontage met ophangplaat standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119357	EV1	500 mm	1640 mm

## LOOPPROFIEL PERLAN 140

Loopprofiel voor schuifbeslagsysteem



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142518	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128660	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	128662	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135061	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135048	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135050	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135049	Edelstaal look
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135047	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	142519	EV1
Loopprofiel Perlan 140	met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop)	135046	EV1

# Perlan AUT-NT glas met 30 mm glasklemschoen



## SET PERLAN 140 VOOR HOUTEN DEURBLAD

Schuifbeslagsysteem voor wandmontage en houten deurbladen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Vleugelbreedte (min.)	Vleugelbreedte (max.)
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119338	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119340	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119351	EV1	500 mm	1640 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119339	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 voor houten deurblad	Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek standaard, tot 140 kg vleugelgewicht	119337	EV1	500 mm	840 mm

## TOEBEHOREN

### FOTO-ELEKTRISCHE SENSOR KFT

Schakelaar met groot drukvlak van kunststof en beschermingsklasse IP20 voor de aansturing van automatische deuren



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Type montage
Foto-elektrische sensor KFT	Zeer plat design, beschermingsklasse IP20	114077	RVS-look	90 x 179 x 23 mm	Opbouwmontage
Foto-elektrische sensor KFT	Zeer plat design, beschermingsklasse IP20	114078	wit	90 x 179 x 23 mm	Opbouwmontage

## VLEUGELAANSLAG

Eindaanslag voor schuifvleugel



# Perlan AUT-NT glas met 30 mm glasklemschoen



Omschrijving	Ident-nr.
Vleugelaanslag	000339
Vleugelaanslag	000342

## VSG GLAS/METAAL-LIJMSET \*

Glas / metaal lijmset voor de verbinding van aluminium hoeken met glazen ruiten



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
VSG glas/metaal-lijmset 50 g *	voor max. 30 elementen	133039

## VOEDING PERLAN AUT-NT \*

Voeding voor de besturing Perlan NT



Omschrijving	Ident-nr.
Voeding Perlan AUT-NT *	139994

## SET HOOGTEVERSTELLING/PLAFONDAFSTAND MET VARIABELE AANPASSING

Hoogteverstelling met variabele instelling voor de plafondmontage van loopprofielen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set hoogteverstelling/plafondafstand met variabele aanpassing	6 stuks, hoogteverstelling met variabele aanpassing van 13 mm tot 18 mm. Voor gebruik bij plafondmontage met klembare afdekking 100/145 alsmede voor universeel gebruik bij ongelijk plafondverloop	138099

# Perlan AUT-NT glas met 30 mm glasklemschoen



## SET BESTURING MET KNOP PERLAN AUT-NT

Besturing en knoppen voor Perlan AUT



Omschrijving	Ident-nr.
Set besturing met knop Perlan AUT-NT	141151

## DEURGREEP GECONFIGUREERD \*

Stootgreep - ronde uitvoering voor de montage aan glazen vleugels



Omschrijving	Ident-nr.	Kleur
Deurgreep geconfigureerd *	127616	Roestvrij staal

## TANDRIEM PERLAN AUT-NT / AUT 2

Aandrijftandriemen van automatische schuifbeslagsystemen



Omschrijving	Ident-nr.
Tandriem Perlan AUT-NT / AUT 2	141500

## TANDRIEM PERLAN AUT-NT / AUT 2 OP MAAT

Aandrijftandriemen van automatische schuifbeslagsystemen



Omschrijving	Ident-nr.
Tandriem Perlan AUT-NT / AUT 2 op maat	141561

# Perlan AUT-NT glas met 30 mm glasklemschoen



## VLOERGELEIDING SET GLASGELEIDING

Vloergeleiding voor glazen schuifvleugels voor glasdikte 8, 10 en 12 mm



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Glasdikte
Vloergeleiding glazen vleugel (roestvrij staal)	Voor 8, 10 en 12 mm glas	134990	Roestvrij staal	8 - 12 mm

## COMPLETE SET KLEMBARE AFDEKKING 100


Klembare afdekking voor de afdekking van Perlan beslagssystemen



Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Type montage
Complete set klembare afdekking 100	Voor wand- en plafondmontage, doorlopende afdekking, op maat geconfigureerd	138098	Wand, Plafond

## SET VSG LIJMHOEK \*

Alu-lijmhoek voor VSG en glasklemschoen 30

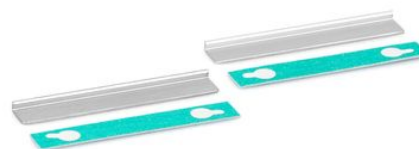

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.
Set VSG lijmhoek *	voor gebruik bij VSG-glas in combinatie met glasklemplaat 30 mm, voor 2 klemschoenen zonder lijm	142386

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.