


# Productgegevens tabel **A4001-KB 2POL \***

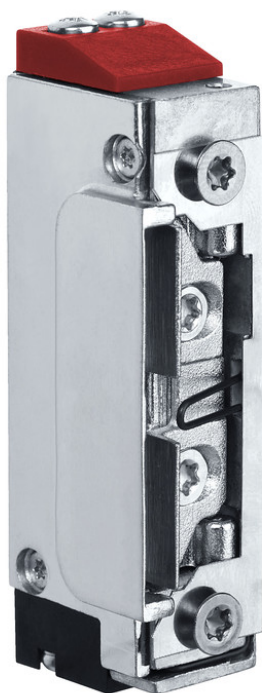

Sluitplaat met deurmeldcontact en compacte  
schootgeleiding

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Standaard deuren met toegangscontrole
- Montage aan links en rechts aanslaande deuren en verticaal of horizontaal mogelijk
- Aansluiting op gelijk- of wisselstroom



### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Bijna geruisloos openen bij gelijkstroom met een klik
- Dubbele spoelentechniek maakt een groter bedrijfsspanningsbereik mogelijk
- Geïntegreerde bipolaire EMV-beveiligingsdiode, die aangesloten elektronische componenten tegen tegenspanning beschermt
- Deurmeldcontact dat door de dagschoot bediend wordt
- Compacte afmetingen
- 3 mm verstelbare schoot, in 0,75 mm-rooster
- Compacte schootgeleiding voor de inbouw in deuren met gesloten profielrand
- Veilig vrijgeven van de schoot ook onder hoge voorbelasting
- Montagevriendelijk voorgemonteerde aansluitschroeven

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	A4001-KB 2POL *
Afmetingen	19.9 x 75.7 x 27.9 mm
DIN-richting	links/rechts
Instelpositie x rastermaat	4 x 0.75 mm
Schootgrijpdiepte	4.5 mm
Inbouwpositie horizontaal / verticaal	Ja
Ruststroom	Nee
Arbeidsstroom	Ja
Vervangingsstuk	Nee
Spanning continubedrijf	24V AC/DC
Goedkeuringverklaring voor rookbeschermingsdeuren	Nee
Mechanische ontgrendeling	Nee
Deurbewaking	Ja
Bipolaire EMV beveiligingsdiode geïntegreerd	Ja

### VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	DIN-richting
Vectordeuropener A4001-KB *	Werkingsprincipe: Bedrijfsstroom / met deurmeldcontact / met schootgeleider compact / Momentcontact: 24 - 48 V AC/DC +/- 15% / Continue operationele stabiliteit: 24 V AC/DC +/- 15% / Stroomverbruik: 150 mA (bij 24 V) / Afm. (b x h x d): 19,9 x 74,7 x 25 mm	191070	rood	19.9 x 75.7 x 27.9 mm	links/rechts

## A4001-KB 2POL \*



---

\* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.