


Productgegevens tabel

FT501--E *

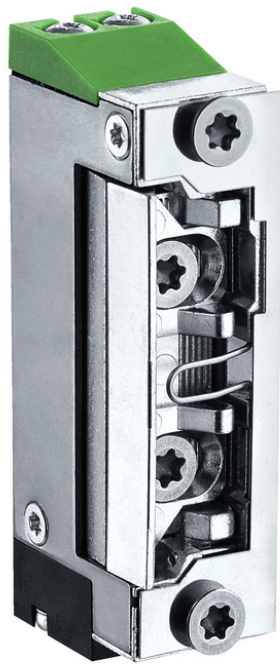

Sluitplaat met deurmeldcontact en signaalprocessor

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Brandwerende deuren met draaideuraandrijvingen en toegangscontrole
- Montage aan links en rechts aanslaande deuren en verticaal of horizontaal mogelijk
- Aansluiting op gelijkstroom

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Goedkeuring voor rook- en brandwerende deuren
- Bijna geruisloos openen bij gelijkstroom met een klik
- Dubbele spoelentechniek maakt een groter bedrijfsspanningsbereik mogelijk
- Geïntegreerde bipolaire EMV-beveiligingsdiode, die aangesloten elektronische componenten tegen tegenspanning beschermt
- Deurmeldcontact dat door de dagschoot bediend wordt
- Compacte afmetingen
- Veilig vrijgeven van de schoot ook onder hoge voorbelasting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	FT501--E *
Afmetingen	15.8 x 64.6 x 25.5 mm
DIN-richting	links/rechts
Instelpositie x rastermaat	4 x 0.75 mm
Schootgrijpdiepte	6.5 mm
Inbouwpositie horizontaal / verticaal	Ja
Ruststroom	Nee
Arbeidsstroom	Ja
Vervangingsstuk	Nee
Spanning continubedrijf	12V / 24V AC/DC
Goedkeuringverklaring voor rookbeschermingsdeuren	Ja
Geschiktheid brandwerende deuren	Ja
Mechanische ontgrendeling	Nee
Deurbewaking	Ja
Bipolaire EMV beveiligingsdiode geïntegreerd	Ja
Dubbele spoelentechniek	Ja
Signaalprocessor met stroombesparingsmodus	Ja

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Afmetingen	DIN-richting	Type montage
Deuropener voor brandwerende deuren FT501--E	Werkingsprincipe: Bedrijfsstroom / met deurmeldcontact / met geïntegreerde signaalprocessor / Momentcontact: 12 - 24 V DC / Continue operationele stabiliteit: 12 - 24 V DC / Stroomverbruik: max. 500 mA / Afm. (b x h x d): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	144635	15.8 x 64.6 x 25.5 mm	links/rec hts	in het deurkozijn



* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.