


# Productgegevens tabel

## Voeding NT 2,5 A-24 V SM DIR

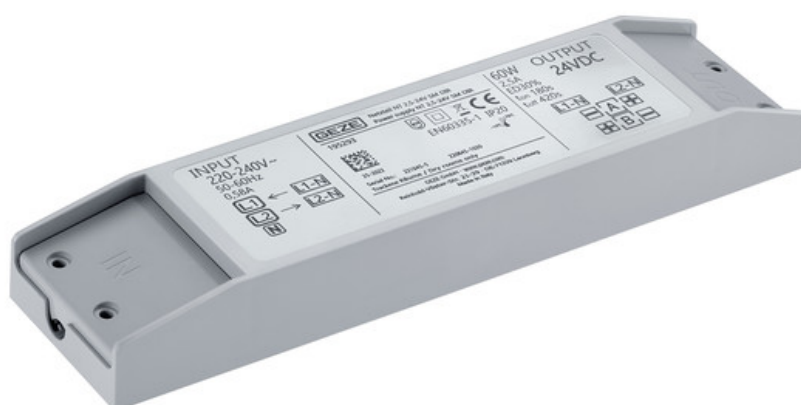

24 V-voeding voor de opdekmontage met geïntegreerde richtingsbesturing/ompoling

### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Voor de voeding en aansturing van 24 V-raamaandrijvingen
- Opbouwmontage

# Voeding NT 2,5 A-24 V SM DIR



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Krachtige voeding met geringe afmetingen
- Snelle en eenvoudige montage

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam	Voeding NT 2,5 A-24 V SM DIR
Afmetingen	200 x 50 x 25 mm
Uitgangsspanning	24 V DC +/-5%
Uitgangsstroom (max.)	2.5 A
Bedrijfsspanning	230 V AC
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad	IP20

## VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving	Beschrijving	Ident-nr.	Kleur	Afmetingen	Bedrijfsspanning
Voeding NT 2,5 A-24 V SM DIR	Uitgangsspanning 24 V DC b x h x d: 200 x 50 x 25 mm Opdekmontage Met geïntegreerde richtingsbesturing / ompoling	195293	grijs	200 x 50 x 25 mm	230 V AC